

# Edullista lämmitystä!

## INOP 65 moniöljypoltin



### INOP 65 MONIÖLJYPOLTIN

Merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa sinulle jolla on mahdollisuus polttaa erilaisia öljyjä.

**INOP moniöljypoltin** voidaan helposti asentaa normaaliin keskukslämmityskattilaan tai ilmalämmittimeen esim. kevytöljypolttimen tilalle.

Savuton ja hajuton, öljyalaadusta riippumatta.

Poltin koostuu eurooppalaisista laatukomponenteista.

Nopea toimitus ja varaosapalvelu.

CE-merkintä

Valmistusmaat: Saksa/Puola

Takuu: 12 kk


### SOPIVAT POLTTOAINEET

- Kasviöljyt esim. rypsiöljy
- Kierrätyskasviöljyt (paistoöljyt ym.)
- Mineraaliöljyt, ml. jäteöljyt\*  
(moottori-, voimansiirto- ja hydraulioöljyt sekä polttoöljyt, HBO I, II ja III) Maks. Viskositeetti 6.00 mm<sup>2</sup>/ 20°C, leimahduspiste yli 40°C
- Synteettiset öljyt (lisättävä polttoöljyä 10%)
- Animaaliset öljyt, kalaöljy, kettuöljy, jne.
- Öljysekoitukset (vedettömät)
- Kevyt polttoöljy

\*Jäteöljyn polttaminen ei ole sallittu Suomessa

Valmistaja:

**P.H.P.U. Interloop, 03-576 Warzava, Poland**

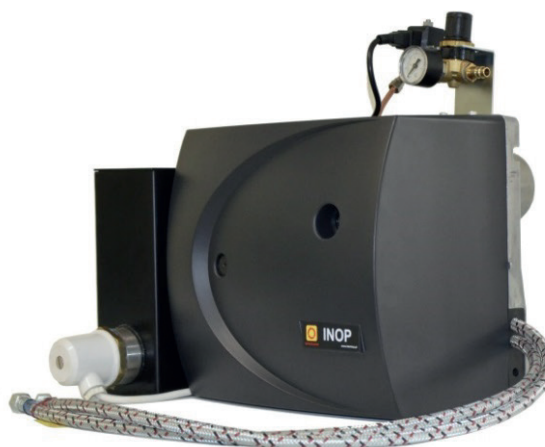

INOP 65 (17-65 kW). Markkinoiden laajin teho-alue

### TEKNISET TIEDOT

Parametrit	INOP 65
Minimi antoteho	17 kW
Maksimi antoteho	65 kW
Maks p.a. kulutus	6,5 kg/h
Moottori	180 W
Esilämmitysvastus	700W
Kompressorin tuottovaatimus	8,5 m <sup>3</sup> /h
Ilmapainevaatimus	0,5-1,2 bar
Sähköjännite	230 V/ 50 Hz
Sähkön kulutus	6,0 A
Paino	20 kg

Saatavana myös isompi malli, INOP 185 (60-185 kW)  
Kts. kääntöpuoli

Edustus Suomessa:

**Manelius Management Oy Ab**  
Ison-Henttaantie 8A, 02750 ESPOO

Puh: 0400 459 904

[www.rypsienergia.fi](http://www.rypsienergia.fi)

[manelius.management@dlc.fi](mailto:manelius.management@dlc.fi)

