

Ilmalämmittimet moniöljypolttimilla

Mallit: CB-1500 ja CB-2500

Clean Burn mallit CB-1500 ja CB-2500 ovat maailman suosituimmat moniöljykattilat, johtuen niiden tuottamasta ylivoimaisesta lisäarvosta. Moniöljykattilat ja -polttimet on suunniteltu siten että asennus olisi mahdollisimman helppoa, ja että pidemmät puhdistusvälit mahdollistavat tehokkaan toiminnan laitteiston hyvin pitkän elinajan aikana.

Nämä ainutlaatuiset Clean Burn yksiköt tarjoavat enemmän asennus- ja toimintavaihtoehtoja kuin mikään muu moniöljykattila. Matala profiili mahdollistaa asentamisen ahtaaseenkin tilaan. Asennusmahdollisuudet ovat melkein rajattomat. Lämminilma-aukot ovat asennettavissa siten, että saat lämmön juuri sinne mihin haluat. Savupiippu on asennettavissa jommalle kummalle puolelle niin että laitteisto asennettuna toimii täydellisesti ja on räätälöity juuri sinun tarpeisiin.




Malli CB-1500


Malli CB-2500

Clean Burnin moniöljykattilat on suunniteltu polttamaan laajan öljyvalikoiman ja näin saavuttamaan mahdollisimman taloudellisen lämmityksen. Clean Burn jakelijasi on täysin koulutettu ja hyvin kokenut moniöljypoltto-tekniikan asiantuntija. Clean Burnilla saat ylivoimaisen tuotteen ja hyvän tuotetuen avulla mahdollisimman korkean hyödyn investoinnillesi vuosikausien ajan.


Clean Burn, ensisijainen valinta kun kyseessä on luotettavuus, taloudellisuus ja investoinnin tuottavuus.



Patentoitu Clean Burn lämmönvaihdin antaa enemmän lämpöä per öljylitra ja pidemmän elinajan.



Tuliputket ovat pakottamalla laajennetut, eivät hitsattuja. Tämä metallien liittämismenetelmä on kestävämpi kuin hitsaaminen koska se sallii laajenemisen ja supistumisen ilman halkeamia.

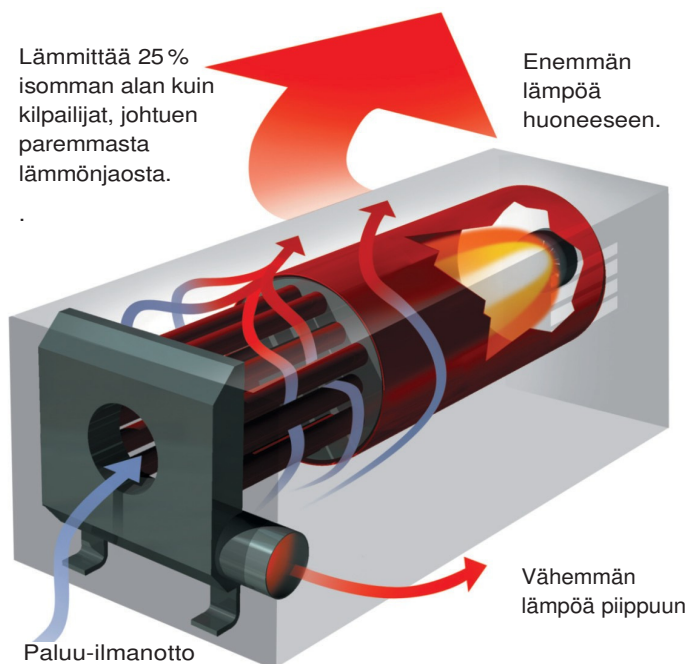

Maailman luotettavimmat ja kehittyneimmät moniöljykattilat, vain Clean Burn:ilta.

Malli	CB-1500	CB-2500
Yleistä:	Clean Burn malli CB-1500 teho n. 44 kW. Matalaprofiili- rakenne mahdollistaa tehokkaan asennuksen CE-merkitty. Sopii lämmitysyksiköksi tai keskuslämmitys- kattilaan	Isompi Clean Burn matalaprofiili kattila. Malli CB- 2500 moniöljykattila Teho n. 73 kW. Suosituttu isompiin tiloihin. CE-merkitty. Sopii lämmitysyksiköksi tai keskuslämmitys- kattilaan
*Antoteho:	44 kW	73 kW
*Maks. polttoainekulutus:	4,4 l/h	6,4 l/h
Polttoaine:	Biologiset, animaaliset ja mineraaliöljyt SAE 50 w saakka.	Biologiset, animaaliset ja mineraaliöljyt SAE 50 w saakka.
Antoteho ilmamäärä:	2750 m³/h	4500 m³/h
*Kompressorin vaatimus:	3,4 m³/h, 1,4 bar	3,4 m³/h, 1,4 bar
Savupiippu:	203 mm, läpimitta	203 mm, läpimitta
Kattilan koko:	2115 mm x 750 mm x 743 mm (pxlxk)	2623 mm x 743 mm x 800 mm (pxlxk)
Paino n. (ilman pakkausta)	145 kg	154 kg
Sähkö- liitäntä:	230 V/50 Hz; 5,5 amp., 10 amp. sulake	230 V/50 Hz; 5,7 amp., 10 amp. sulake

* Tiedot ovat suuntaa antavia. Tarkat arvot vaihtelevat riippuen käytettävästä polttoaineesta ja asennustavasta.




Voimakas ja luotettava pumppu

Teräksinen vetoakseli

Teräs-hammaspyörät
öljykylvyssä


Korkea vääntö-
momentti, kapseloitu
moottori.




Clean Burnin verrattomat pumppujärjestelmät mahdollistavat öljyn pumppaamisen ulkosäiliöstä jopa yli 90 m päästä, öljyn lämpötilan ollessa -40 °C.

Hyvä puhdistavuus ja huollettavuus.

Aukaistavissa oleva luukku
mahdollistaa helpon
puhdistamisen.



Käännettävissä oleva
poltin mahdollistaa
helpon huollettavuuden.



Kattilajärjestelmä sisältää:

- Pestävät öljysuodattimet
- Suodattimen alipainemittari
- Seinätermostaatti
- Sulkuventtiili
- Imusuodatin
- Piipun vastavetoluukku
- Öljyputken säiliöläpivienti
- Polttoainepumppu